





MINI

COMPACT

Wasserdurchflussrate	8 l/min	9 l/min
Antrieb Pumpe	Stromanschluss (230 V)	EL (230 V) oder BE (Benzin Motor), alternativ: externes Notstromaggregat min. 3-4,5 kW
Wasserheizung	Diesel	Diesel
Brennstofftank Kapazität	16 l	25 l (BE-Version zzgl. 3,6 l Benzintank)
Brennstoffverbrauch	Diesel: 6,3 l/h	Diesel: 8 l/h (BE-Version zzgl. 1,5 l/h Benzin)
Wasserversorgung	Anschluss an Hauswasserleitung	Anschluss an Hauswasserleitung oder mit Tank
Arbeitsbreite	bis 50 cm	bis 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	2 km/h	2,5 km/h
Arbeitskapazität (max.)	1.000 m ² /h	1.500 m ² /h
Anti-Kalk-System	ja (magnetisch)	ja (Flüssigmittel)
Hochdruck-/Reinigungsfunktion	ja	ja
Einstellbarer Thermostat (für HD Reinigung)	ja	ja
Transportösen/Gabelstaplertaschen	nein/nein	ja/ja
Leergewicht	98 kg	Compact-EL 167 kg / Compact-BE 225 kg
Abmessungen L x B x H	80 x 58 x 90 cm	95 x 65 x 100 cm (L=110 cm mit Tankstützen + Schlauchanschluss)

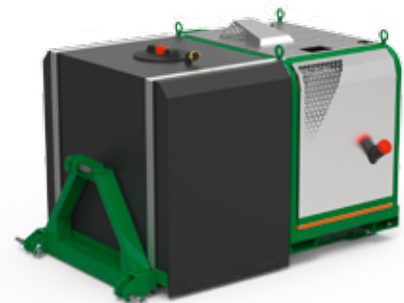

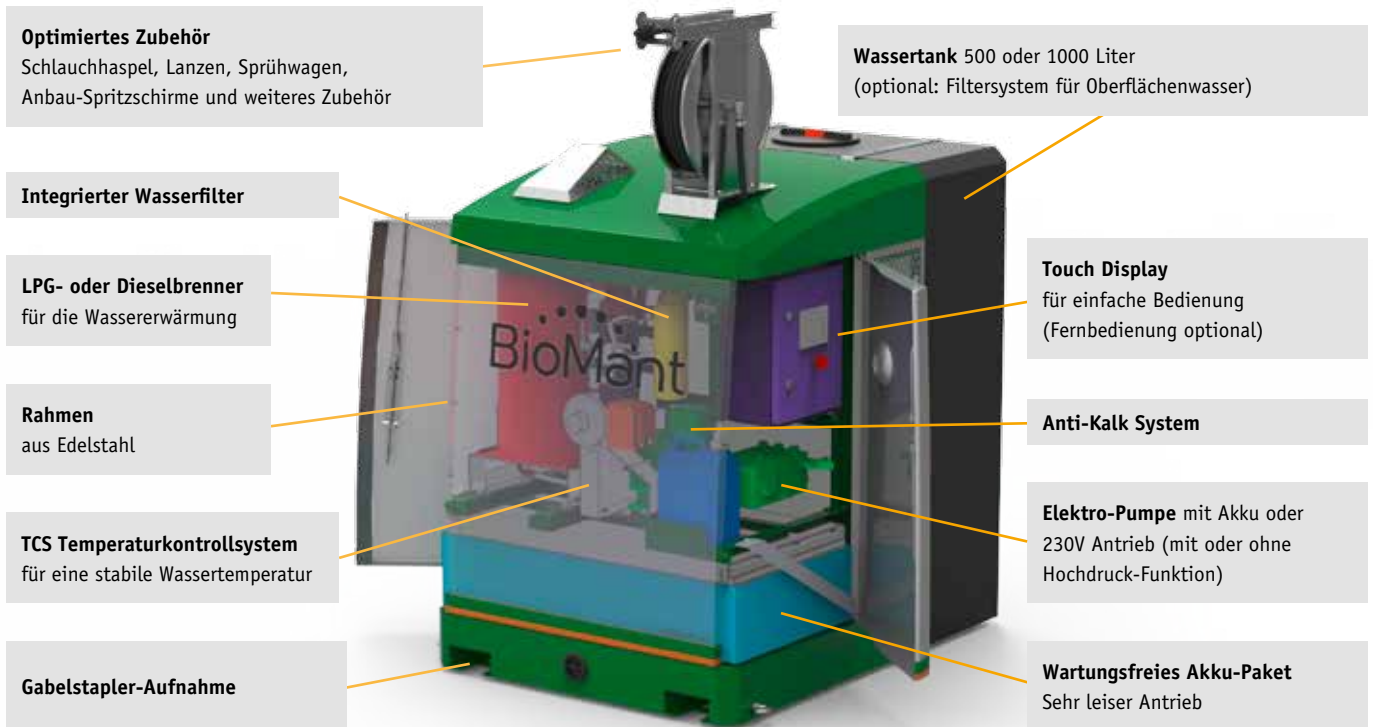

ONE

TWO

Wasserdurchflussrate	15 l/min	30 l/min
Antrieb Pumpe	230 V oder Akku-Paket (72 V)	230 V oder Akku-Paket (72 V)
Wasserheizung	Diesel oder LPG	Diesel oder LPG
Brennstofftank Kapazität	Diesel: 90 l – LPG: 108 l	Diesel: 2 x 90 l – LPG: 2 x 108 l
Brennstoffverbrauch	Diesel: 10 l/h – LPG 9 l/h	Diesel: 20 l/h – LPG 18 l/h
Wasserversorgung	mit Tank	mit Tank
Arbeitsbreite	bis 60 cm	bis 120 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	3 km/h	3 km/h
Arbeitskapazität (max.)	1.800m ² /h	3.600 m ² /h
Anti-Kalk-System	ja (Flüssigmittel)	ja (Flüssigmittel)
Hochdruck-/Reinigungsfunktion	optional	optional
Gabelstaplertaschen	ja	ja
Leergewicht	ONE-EL / Diesel mit 500 l Tank = 460 kg + 50 kg mit LPG-Brenner + 300 kg mit Akku-Modulen	TWO-EL / Diesel mit 2 x 500 l Tank = 920 kg + 100 kg mit LPG-Brenner + 600 kg mit Akku-Modulen
Abmessungen L x B x H	135 x 100 x 140 cm mit 500 l Tank	270 x 100 x 140 cm mit 2 x 500 l Tank

